SCHNITT 1 / SEZIONE 1

(1,67+3,39+6,24+4,44+3,05+1,92) x 0,50 = 10,38 m2
(0,44x10,01) + (0,44x1,66)/2x1,63) + (0,36+1,43)/2x1,14 + (1,43+3,99)/2x5,51) + (3,99+4,35)/2x3,33 + + (0,30x4,67) + (0,30x9,20)/2 + (3,41x2,40)/2x1,01 + (2,40+1,28)/2x1,98 = 45,31 m2



SCHNITT 2 (A-A) / SEZIONE 2 (A-A)

(1,67+2,68+6,04+5,26+6,68+3,05+2,39) x 0,50 = 13,89 m2
(0,44x3,80) + (0,44x1,71)/2x2,51 + (1,71+3,10)/2x5,84 + (3,10+5,02)/2x4,85 + (5,02x2,52) + + (4,60+4,35)/2x3,00 + (0,27x5,38) + (0,41+0,21)/2x1,13 + (3,41+2,38)/2x1,01 + (2,38+1,27)/2x1,98 = 72,89 m2



SCHNITT 3 / SEZIONE 3

(1,70+3,83+3,63+5,26+6,68+3,63+3,85) x 0,50 = 14,29 m2
(3,82x0,45) + (0,45+1,98)/2x3,64 + (1,98+2,82)/2x3,52 + (2,82+4,77)/2x4,85 + (4,77+5,10)/2x2,52 + + (4,02+4,35)/2x3,00 + (3,80+2,35)/2x1,92 + (2,35x2,86)/2 = 67,25 m2



SCHNITT 4 (B-B) / SEZIONE 4 (B-B)

(3,62+6,46+2,13+3,63+3,30+2,76) x 0,50 = 10,95 m2
(0,36x0,96)/2 + (0,36+3,89)/2x5,40 + (3,89+4,12)/2x0,84 + (3,80+2,35)/2x1,92 + (2,35x4,01)/2 = 24,10 m2



SCHNITT 5 / SEZIONE 5

(5,21+9,07+5,67+3,50+2,76+3,60) x 0,50 = 14,91 m2
(0,25x1,73)/2 + (0,25+1,39)/2x1,07 + (1,39+4,56)/2x7,30 + (4,56+4,57)/2x2,89 + (3,80+4,29)/2x3,00 + + (3,95+2,91)/2x2,07 + (2,91+1,60)/2x2,83 + (1,60x2,95)/2 = 63,98 m2



SCHNITT 6 (C-C) / SEZIONE 6 (C-C)

(2,82+2,41+10,53+3,09+3,50+2,76+2,83) x 0,50 = 13,97 m2
(0,56+0,80)/2x1,16 + (0,80+4,13) + (0,80+1,13)/2x7,52 + (1,15+4,99)/2x8,36 + (3,37+3,93)/2x1,18 + (3,93+4,24)/2x1,90 + (0,67+0,20)/2x7,62 + (3,95+2,91)/2x2,07 + (2,91+1,54)/2x2,83 + (1,54x2,17)/2 = 62,58 m2



SCHNITT 7 / SEZIONE 7

(8,99+3,22+3,39+2,92+3,50+4,00+2,89) x 0,50 = 14,46 m2
(0,63+1,10)/2x7,01 + (1,10+4,13) + (1,10+2,15)/2x3,30 + (2,15+2,68)/2x0,55 + (1,02+2,88)/2x1,94 + (2,88+3,62)/2x1,14 + + (0,70+0,88)/2x5,98 + (0,89+0,40)/2x11,88 + (3,95+2,91)/2x2,07 + (2,91+1,32)/2x4,02 + (1,32x2,04)/2 = 54,08 m2



SCHNITT 8 / SEZIONE 8

(12,08+2,55+3,27+2,57+3,50+4,00+5,11) x 0,50 = 16,54 m2
(0,60+1,10)/2x13,03 + (0,69+1,23)/2 + (0,69+3,13)/2x2,19 + (3,13+3,67)/2x0,87 + (0,70x9,52) + (0,70x17,65)/2 + + (3,95+2,91)/2x2,07 + (2,91x2,80)/2x1,43 + (2,80x2,17)/2x2,59 + (2,17x2,10)/2x1,25 + (2,10x3,07)/2 = 55,11 m2



SCHNITT 9 (D-D) / SEZIONE 9 (D-D)

(14,14+2,75+2,65+1,92+1,86+2,45) x 0,50 = 11,56 m2
(0,44+0,77)/2x18,77 + (1,05+1,18)/2x8,56 + (0,64+0,40)/2x15,02 + (0,40x1,37)/2 + (3,08+2,40)/2x1,92 + + 2,40+1,38)/2x0,82 + (1,38+0,62)/2x1,97 + (0,62x1,30)/2 = 35,92 m2



SCHNITT 10 / SEZIONE 10

(2,65+1,92+1,86+2,67) x 0,50 = 4,55 m2
(0,19+0,72)/2x1,29 + (0,72+1,00)/2x12,53 + (1,00+0,54)/2x2,38 + (0,54+0,48)/2x8,09 + (3,08+2,28)/2x0,89 + (2,28+1,47)/2x1,92 + + (1,47+1,06)/2x1,81 + (1,06x2,01)/2 = 26,63 m2



SCHNITT 11 / SEZIONE 11

2,64 x 0,50 = 1,32 m2
(0,41x2,30) + (0,41x16,76)/2 + (1,38+0,70)/2x1,16 = 5,59 m2



SCHNITT 12 / SEZIONE 12

KEINE AUFFÜLLUNG
NESSUN RIEMPIMENTO

SCHNITT 13 / SEZIONE 13

(1,07x2,46)/2 + (0,72+0,28)/2x7,13 + + (0,63x0,96)/2 = 5,18 m2



SCHNITT 14 / SEZIONE 14

KEINE AUFFÜLLUNG
NESSUN RIEMPIMENTO



SCHNITT 15 / SEZIONE 15

(4,27+4,43+4,76) x 0,50 = 6,73 m2
(1,13x2,86)/2 + (1,13+3,93)/2x3,61 + + (2,77+4,06)/2x3,00 = 20,99 m2



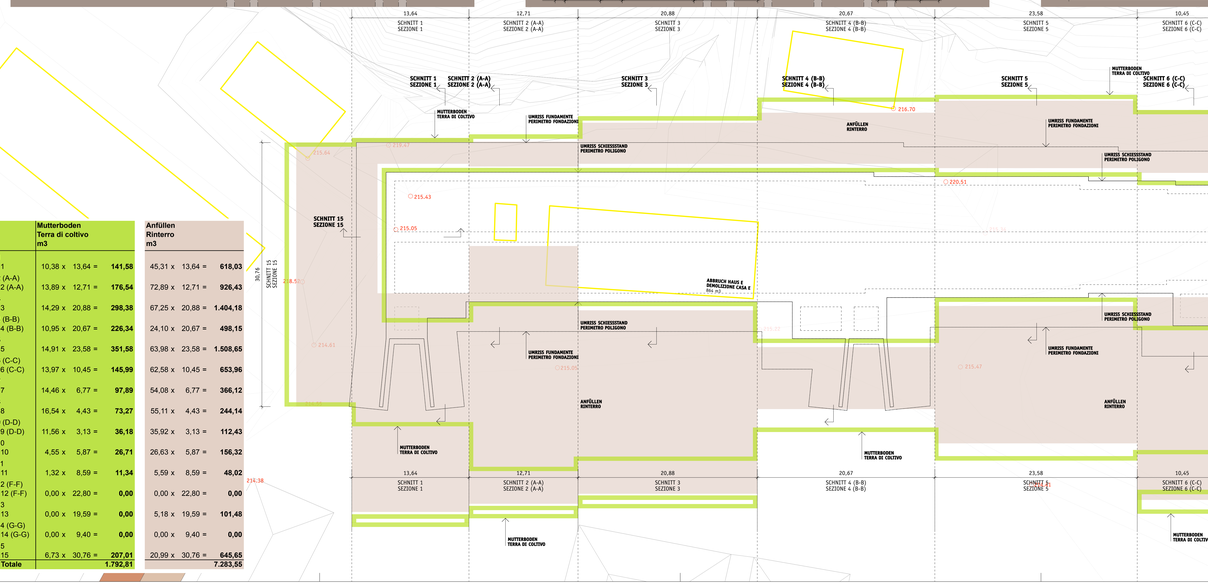

	Mutterboden Terra di coltivo m3		Anfüllen Rinterro m3		
Schnitt 1 / Sezione 1	10,38 x	13,64 = **141,58**	45,31 x	13,64 =	**618,03**
Schnitt 2 (A-A) / Sezione 2 (A-A)	13,89 x	12,71 = **176,54**	72,89 x	12,71 =	**926,43**
Schnitt 3 / Sezione 3	14,29 x	20,88 = **298,38**	67,25 x	20,88 =	**1.404,18**
Schnitt 4 (B-B) / Sezione 4 (B-B)	10,95 x	20,67 = **226,34**	24,10 x	20,67 =	**498,15**
Schnitt 5 / Sezione 5	14,91 x	23,58 = **351,58**	63,98 x	23,58 =	**1.508,65**
Schnitt 6 (C-C) / Sezione 6 (C-C)	13,97 x	10,45 = **145,99**	62,58 x	10,45 =	**653,96**
Schnitt 7 / Sezione 7	14,46 x	6,77 = **97,89**	54,08 x	6,77 =	**366,12**
Schnitt 8 / Sezione 8	16,54 x	4,43 = **73,27**	55,11 x	4,43 =	**244,14**
Schnitt 9 (D-D) / Sezione 9 (D-D)	11,56 x	3,13 = **36,18**	35,92 x	3,13 =	**112,43**
Schnitt 10 / Sezione 10	4,55 x	5,87 = **26,71**	26,63 x	5,87 =	**156,32**
Schnitt 11 / Sezione 11	1,32 x	8,59 = **11,34**	5,59 x	8,59 =	**48,02**
Schnitt 12 (F-F) / Sezione 12 (F-F)	0,00 x	22,80 = **0,00**	0,00 x	22,80 =	**0,00**
Schnitt 13 / Sezione 13	0,00 x	19,59 = **0,00**	5,18 x	19,59 =	**101,48**
Schnitt 14 (G-G) / Sezione 14 (G-G)	0,00 x	9,40 = **0,00**	0,00 x	9,40 =	**0,00**
Schnitt 15 / Sezione 15	6,73 x	30,76 = **207,01**	20,99 x	30,76 =	**645,65**
Gesamt Totale		**1.792,81**			**7.283,55**

Autonome Provinz Bozen
Abteilung Bauleitplanung und technischer Dienst

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato ai lavori pubblici
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

Provinzia Autonòma de Bulsan
Assessorat per i laures publics
Resp. 11 - Fraboné y servisc technich

Projekt	Progetto
Kodex: 22.01.999.003.17.0	Codice: 22.01.999.003.17.0

ERRICHTUNG EINES SCHIESSTANDES IN DER "TETTONI" KASERNE IN KALTERN

REALIZZAZIONE DI UN POLIGONO DI TIRO PRESSO LA CASERMA "TETTONI" DI CALDARO

AUSFÜHRUNGSPROJEKT — **PROGETTO ESECUTIVO**

Planinhalt | Contenuto

ANFÜLLEN
RIPORTI

1:200

Plan Nr. | Tavola n.
A3c

Der Direktor des Amtes 11.2 / Il Direttore dell'Ufficio 11.2	Arch. Marina Abertoni	Verfasst Elaborato		Datum Data	19.07.2013	Änderung Modifica	11.03.2015

Bauherren | Committenti

Autonome Provinz Bozen
Provincia Autonoma di Bolzano
Abt. 11 – Hochbau und technischer Dienst
Rip. 11 – Edilizia e servizio tecnico

39100 BOZEN | BOLZANO
Silvius Magnago Platz 10 Piazza Silvius Magnago
tel. 0471/413300-31 | fax 0471/413329

Dr. Arch. Andrea Sega

Ministero della Difesa
Direzione generale dei lavori e del Demanio
4. Reparto Progetti
11. Divisione

Genehmigungen | Approvazioni

Planer | Progettisti

Dr. Arch. Carlo Azzolini
via Leonardo da Vinci Straße n. 19
39100 Bolzano Bozen
tel. 0471 / 302072
e-mail: carlo@azzolini-kompatscher.it

Amt 11.2 - Hochbau West, Uff. 2, Silvius Magnago Platz 10, 39100 Bozen | Ufficio 11.2 - Edilizia ovest, Pal. 2, Piazza Silvius Magnago 10, 39100 Bolzano
tel. 0471/413300 - fax 0471/413309 | e-mail: hochbau.west@provinz.bz.it / edilizia.ovest@provincia.bz.it